

GS

APPLICATORE PNEUMATICO PNEUMATIC APPLICATOR



Il modello GS applica con l'utilizzo delle apposite matrici (non fornite), qualsiasi tipo di bottone a pressione, rivetto o anello.


Pneumatic applicator GS with the use of dedicated dies (not provided) fits any type of snaps, rivet or ring.

Caratteristiche:

- A una testa (GS/S) o a due teste (GS/D)
- Cilindro di pressatura con potenza max 550 kg
- Dispositivo salvamani a norme CE
- Bancale regolabile in altezza
- Pressione di lavoro regolabile
- Vaschette portabottoni di serie
- OPTIONAL:
 - dispositivo a croce rossa LED per posizionamento bottone
 - dispositivo a punto rosso LED per posizionamento bottone
 - pannello portamatrici
 - guida per riferimento distanza bottoni

Specifications:

- At one head (GS/S) or two heads (GS/D)
- Press cylinder with max 550 kg strength
- Standard hand guard device CE
- Adjustable workbench
- Adjustable work pressure
- Standard button holder container
- OPTIONAL:
 - positioner with cross with red led for positioning snaps
 - positioner with point with red led for positioning snaps
 - die-holder panel
 - reference guide

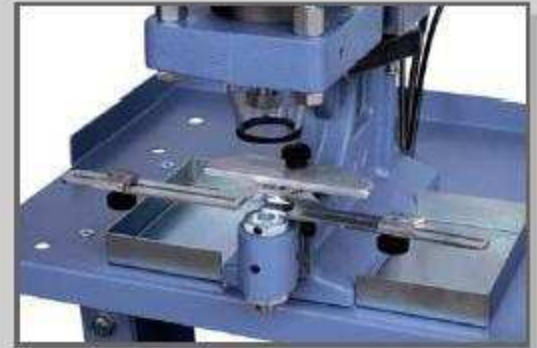

Guida di riferimento distanza bottoni (altre guide a richiesta)
Reference guide (other guides on request)



Posizionatore a led / Positioner with led

DATI TECNICI / TECHNICAL DATA		GS/S	GS/D
Alimentazione aria compressa/Compressed air supply	bar	8	8
Pressione di esercizio/Working pressure	bar	3÷8	3÷8
Consumo aria per ciclo (a testata - 6 bar)/Air consumption per cycle (per	N/L	2,75	2,75
Forza cilindro (6 bar)/Cylinder force (6 bar)	kg	420	420
Distanza fra porta matrice inferiore e superiore/Distance between die holders	mm	85	85
Ciclo di lavorazione (*)/Processing cycle (*)	s	3÷4	3÷4
Peso/Net weight	kg	45	65
Misura attacco matrice inferiore/Measure hole for lower matrix holder	diam.mm	12,2	12,2
Misura filetto per matrice superiore/Measure thread for upper matrix holder	diam.mm/passi diam.mm/pitch	6.35x1/4 24 fil.per pollice/ threads for inch	6.35x1/4 24 fil.per pollice/ threads for inch
Dimensioni /dimensions	lpxh	53x56x134	53x56x134

Su richiesta: bicchiere in plexiglas per matrici con Ø 50 e 70 mm. Accessories upon request: socket in plexiglas for matrices with Ø 50 and 70 mm

(*) Dipende dall'operosità dell'operatore addetto e dalla tipologia della minuteria metallica impiegata. (*) It depends on the labourousness of the charged operator and on the type of metallic small parts used.